

## Produktdatablad

|                |                   |                        |               |
|----------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Artikel nr.    | 142802            | Antal salgsheder       | 1 Pack        |
| Farve          | white             | Salgsheder EAN         | 4005546107165 |
| Emballageenhed | pakke med 200 stk | Emballagevægt (brutto) | 212.3 G       |
| Basis EAN      | 4005546107165     | Oprindelsesland        | DE            |




## Logoer og udmærkelser



## Produkt detaljer

# BADGEMAKER recycled, 54 x 90 mm- PC-printable insert sheets for namebadges

|             |        |                    |               |
|-------------|--------|--------------------|---------------|
| Artikel nr. | 142802 | Antal salgsenheder | 1 Pack        |
| Farve       | white  | Basis EAN          | 4005546107165 |

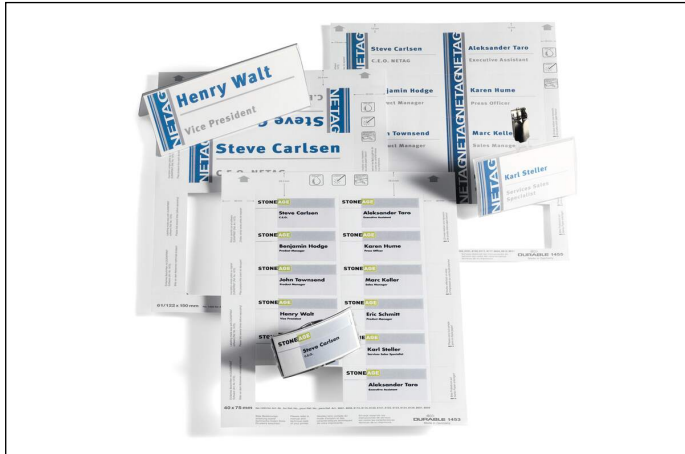

## Oplysninger om materialer

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| BADGEMAKER® ark | Genbrugspapir (150 g/m²) (PEFC-certificeret) |
|-----------------|----------------------------------------------|

142802\_MDS\_DURABLE\_da\_DK.pdf | 2023-08-29 00:29

1/1

### Oplysninger om REACH- / SVHC-kandidatliste:

Ifølge erklæringerne fra vores leverandører af råvarer, er ingen af stofferne på den aktuelle SVHC-kandidatliste brugt i produktionen af disse råvarer, og sådanne stoffer er heller ikke tilsat bevidst. Hvor dette ikke gælder for et underprodukt, finder du en detaljeret substansbeskrivelse i afsnittet med materialeinformation. Allestedsnærværende spor af stoffer på listen over SVHC-kandidater kan ikke udelukkes. Råvarer og produkter fremstillet af os er ikke specifikt analyseret for SVHC-kandidatlistestoffer.

**DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG**  
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany  
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221  
Mail [durable@ durable.de](mailto:durable@ durable.de) | [durable.de](http://durable.de)

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Offsetpapier, weiß, ungestrichen, matte Oberfläche, hergestellt aus 100% Recyclingfasern,  
Preprint-Garantie 80 - 100 g/m<sup>2</sup>

| Flächengewicht         | ISO 536    | g/m <sup>2</sup>   | 70   | 80   | 90   | 100  | 115  | 135  | 150  | 170  | 190  | 250  | 300  |
|------------------------|------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dicke                  | ISO 534    | µm                 | 84   | 96   | 108  | 120  | 138  | 162  | 180  | 204  | 230  | 300  | 360  |
| Spezifisches Volumen   | ISO 534    | cm <sup>3</sup> /g | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| CIE-Weiße              | ISO 11475  | %                  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  | 135  |
| ISO-Weiße / Helligkeit | ISO 2470-1 | %                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Opazität               | ISO 2471   | %                  | 91   | 93   | 95   | 96   | 97   | 97   | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   |
| Cobb Wert 60 sek.      | ISO 535    | g/m <sup>2</sup>   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Glätte (Bendtsen)      | ISO 8791-2 | ml/min             | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 180  | 200  | 140  |

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

## Anwendungen


- Umweltberichte, Flyer, Magazine, Handbücher, Rundschreiben, Broschüren, Geschäftsunterlagen, Geschäftsausstattungen, Kataloge, Direkt-Mailings, Notizbücher, Preislisten, Promo-Karten, Schulbücher, Kinderbücher, Lesebücher, Schreibblöcke, Anhänger, Poster

## Technische Produktzertifikate und Informationen

- Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)
- Preprint-Garantie für 80, 90, 100 g/m<sup>2</sup>

## Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)
- Skandinavisches Umweltzeichen (Nordic Swan)
- Deutsches Umweltzeichen (Blauer Engel)
- Prozesschlorfrei gebleicht (PCF)



[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)

## Hersteller-Zertifikate

- FSC®
- PEFC™
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

#### Technische Produkteigenschaften

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drucktechnologie:      | Saugfähiger Bedruckstoff, geeignet für Offset, UV-Offset und Siebdruck. Es ist auf eine ausreichende Druckbestäubung mit entsprechender Puder Korngröße zu achten.                                                                                                                                                                                                                             |
| Rasterweiten:          | Geeignet sind alle konventionellen Raster bis 60 l/cm (150 lpi). Bei der Anwendung anderer Rastertechnologien werden entsprechende Tests vor dem Auflagendruck empfohlen.                                                                                                                                                                                                                      |
| Druckfarben:           | Geeignet sind wegschlagende und oxidativ trocknende Offsetdruckfarben sowie UV-Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trocknung:             | Bei konventionellen Offsetdruckfarben ist die vollständige Durchtrocknung nach 24 bis 48 Stunden abgeschlossen, je nach Dicke der Farbschicht.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druckpressung:         | Normale Druckpressung. Bei Volumenpapier leicht erhöhte Druckpressung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Veredelung:            | Für Lackierungen mit Öldruck- und Dispersionslack, für Heißfolienprägung sowie für Prägen und Stanzen geeignet. Eine Anwendung mit UV-Lack ist zu prüfen und kann unter Umständen ein Vorprimern erfordern.                                                                                                                                                                                    |
| Heißfolienprägung:     | geeignet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rillen & Falzen:       | Für ein bestmögliches Falzergebnis hat eine Falzvorbereitung nach den allgemeinen Richtwerten für Rillen zu erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verarbeitungshinweise: | Eine einwandfreie Planlage des Bedruckstoffs ist bei einer relativen Feuchte zwischen 45% bis 55% und einer Temperatur von 20° bis 23°C im Stapel gewährleistet. Vergleichbare klimatische Bedingungen im Drucksaal werden empfohlen. Der Bedruckstoff sollte so lange wie möglich in der Originalverpackung verbleiben. Extreme Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen sind zu vermeiden. |

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Papyrus keine Haftung übernehmen.