

Markeringstape DURALINE® 50/05


Nu tilgængelig i 10 farver!

Selvklæbende markeringstape til
indendørs brug



Markeringstape DURALINE® 50/05


DU1021-11 Brun

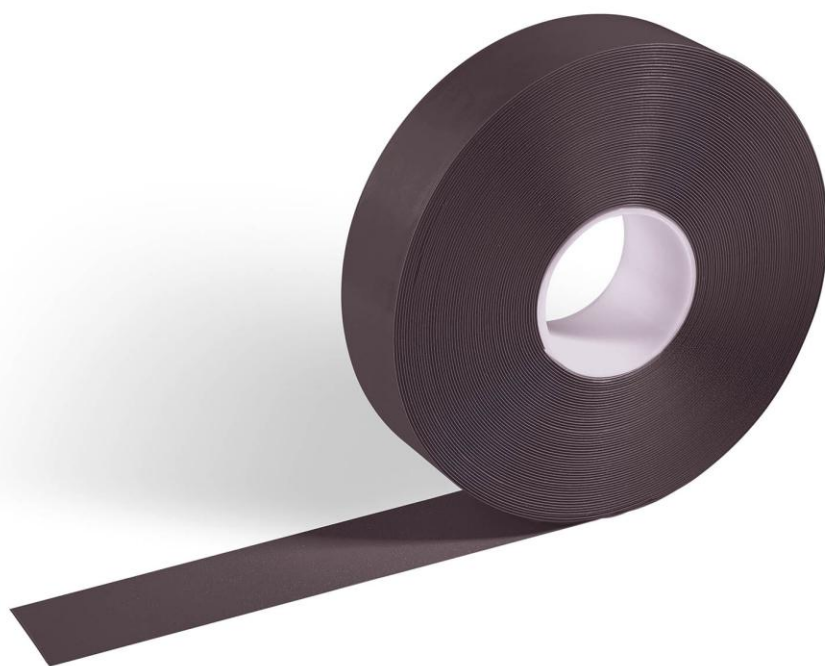

- Selvklæbende markeringstape til indendørs brug (-30 til +70°).
- Anvendes til permanent markering af områder, der kræver opmærksomhed, f.eks. områder med adgangsbegrænsning for midlertidige varer eller transportruter i lagre og produktionsfaciliteter.
- Egnede til gaffeltrucktrafik, med undtagelse af styre-, bremse- og drejebevægelser.
- Let at bruge: Sørg for, at gulvet er rent og tørt. Den minimale temperatur for installation er +10 °C, og den optimale temperatur er mellem 15 og 20 °C. Fjern 10 cm af den beskyttende plast på bagsiden, og fastgør tapen. Rul den derefter ud, og fjern den beskyttende plast, efterhånden som du ruller, for at gøre det lettere at fastgøre tapen i den ønskede linje. Efter 48 timer er klæbemidlet helt hærdet, men du kan gå på tapen umiddelbart efter installationen.
- Holdbar og slidstærk med skridsikkerhedsklasse R9 i henhold til DIN 51130.
- Dimensioner (B x L): 30 m rulle, 50 mm bred, tykkelse 0,5 mm

Markeringstape DURALINE® 50/05

DU1021-12 Lilla

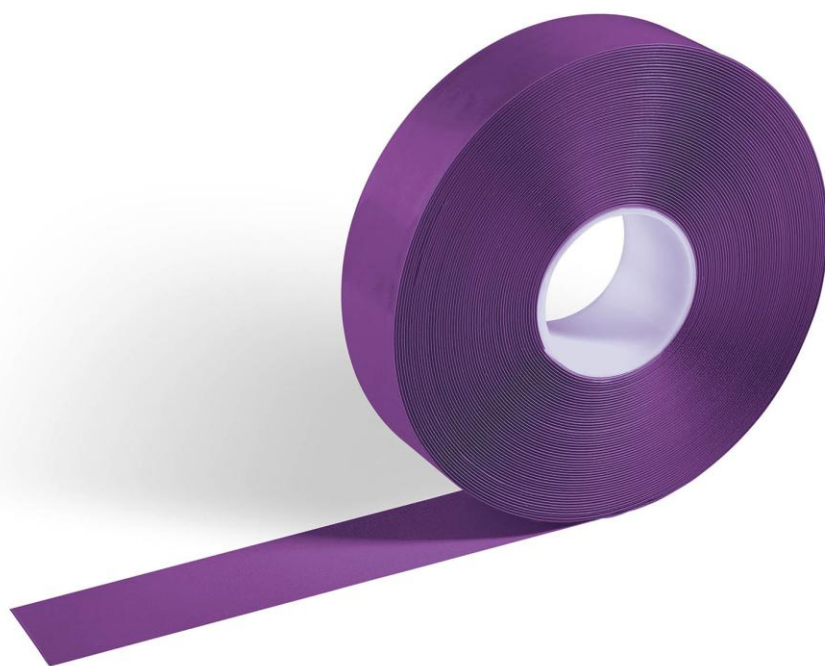

- Selvklæbende markeringstape til indendørs brug (-30 til +70°).
- Anvendes til permanent markering af områder, der kræver opmærksomhed, f.eks. områder med adgangsbegrænsning for midlertidige varer eller transportruter i lagre og produktionsfaciliteter.
- Egnet til gaffeltrucktrafik, med undtagelse af styre-, bremse- og drejebevægelser.
- Let at bruge: Sørg for, at gulvet er rent og tørt. Den minimale temperatur for installation er +10 °C, og den optimale temperatur er mellem 15 og 20 °C. Fjern 10 cm af den beskyttende plast på bagsiden, og fastgør tapen. Rul den derefter ud, og fjern den beskyttende plast, efterhånden som du ruller, for at gøre det lettere at fastgøre tapen i den ønskede linje. Efter 48 timer er klæbemidlet helt hærdet, men du kan gå på tapen umiddelbart efter installationen.
- Holdbar og slidstærk med skridsikkerhedsklasse R9 i henhold til DIN 51130.
- Dimensioner (B x L): 30 m rulle, 50 mm bred, tykkelse 0,5 mm

Markeringstape DURALINE® 50/05

DU1021-130 Gul/Sort



- Selvklæbende markeringstape til indendørs brug (-30 til +70°).
- Anvendes til permanent markering af områder, der kræver opmærksomhed, f.eks. områder med adgangsbegrænsning for midlertidige varer eller transportruter i lagre og produktionsfaciliteter.
- RAL 1003 signalgul / RAL 9004 signalsort anvendes i overensstemmelse med ISO-standard 3864-4 for sikkerhedsfarver til at advare og gøre opmærksom på farer og risici.
- Egnede til gaffeltrucktrafik, med undtagelse af styre-, bremse- og drejebælgelser.
- Let at bruge: Sørg for, at gulvet er rent og tørt. Den minimale temperatur for installation er +10 °C, og den optimale temperatur er mellem 15 og 20 °C. Fjern 10 cm af den beskyttende plast på bagsiden, og fastgør tapen. Rul den derefter ud, og fjern den beskyttende plast, efterhånden som du ruller, for at gøre det lettere at fastgøre tapen i den ønskede linje. Efter 48 timer er klæbemidlet helt hærdet, men du kan gå på tapen umiddelbart efter installationen.
- Holdbar og slidstærk med skridsikkerhedsklasse R9 i henhold til DIN 51130.
- Dimensioner (B x L): 30 m rulle, 50 mm bred, tykkelse 0,5 mm

Markeringstape DURALINE® 50/05

DU1021-132 Rød/Hvid



- Selvklæbende markeringstape til indendørs brug (-30 til +70°).
- Anvendes til permanent markering af områder, der kræver opmærksomhed, f.eks. områder med adgangsbegrænsning for midlertidige varer eller transportruter i lagre og produktionsfaciliteter.
- RAL 3001 signalrød / RAL 9003 signalhvid anvendes i overensstemmelse med ISO-standard 3864-4 for sikkerhedsfarver til områder, der vedrører brandbekæmpelsesudstyr eller forbud.
- Egnet til gaffeltrucktrafik, med undtagelse af styre-, bremse- og drejebælgelser.
- Let at bruge: Sørg for, at gulvet er rent og tørt. Den minimale temperatur for installation er +10 °C, og den optimale temperatur er mellem 15 og 20 °C. Fjern 10 cm af den beskyttende plast på bagsiden, og fastgør tapen. Rul den derefter ud, og fjern den beskyttende plast, efterhånden som du ruller, for at gøre det lettere at fastgøre tapen i den ønskede linje. Efter 48 timer er klæbemidlet helt hærdet, men du kan gå på tapen umiddelbart efter installationen.
- Holdbar og slidstærk med skridsikkerhedsklasse R9 i henhold til DIN 51130.
- Dimensioner (B x L): 30 m rulle, 50 mm bred, tykkelse 0,5 mm

Markeringstape DURALINE® 50/05

DU1021-988 Lysegul



- Selvklæbende markeringstape til indendørs brug (-30 til +70°).
- Anvendes til permanent markering af områder, der kræver opmærksomhed, f.eks. områder med adgangsbegrænsning for midlertidige varer eller transportruter i lagre og produktionsfaciliteter.
- Egnet til gaffeltrucktrafik, med undtagelse af styre-, bremse- og drejebevægelser.
- Let at bruge: Sørg for, at gulvet er rent og tørt. Den minimale temperatur for installation er +10 °C, og den optimale temperatur er mellem 15 og 20 °C. Fjern 10 cm af den beskyttende plast på bagsiden, og fastgør tapen. Rul den derefter ud, og fjern den beskyttende plast, efterhånden som du ruller, for at gøre det lettere at fastgøre tapen i den ønskede linje. Efter 48 timer er klæbemidlet helt hærdet, men du kan gå på tapen umiddelbart efter installationen.
- Holdbar og slidstærk med skridsikkerhedsklasse R9 i henhold til DIN 51130.
- Dimensioner (B x L): 30 m rulle, 50 mm bred, tykkelse 0,5 mm

Sikkerhed starter på gulvet: Sådan skaber DURALINE® 50/05 stærkere arbejdsgange i dit lager


I dagens logistik- og industrimiljøer er et af de største sikkerhedsproblemer, at medarbejdere og trucktrafik bevæger sig i de samme områder uden klare visuelle grænser. Det skaber usikkerhed, unødige stop, misforståelser – og i værste fald ulykker. Med DURALINE® 50/05 1021130 gul/sort markeringstape får du et simpelt, men ekstremt effektivt værktøj til at skabe struktur, tryghed og glidende flow i hverdagen.

Gul/sort er en universelt forståelig advarselsfarve, som intuitivt får medarbejdere og besøgende til at være opmærksomme. Det gør det nemt at guide trafik, markere risikozoner og tydeliggøre, hvor fodgængere må – og ikke må – færdes. Den klare visuelle opdeling reducerer risikoen for farlige krydsninger og sikrer, at alle ved, hvor de skal gå, og hvor trucken har førsteret.

En af de største fordele er den organisatoriske ro, som tydelig gulvmarkering skaber. Når ruter er markeret, minimeres afbrydelser, usikkerhed og spontane beslutninger, som ellers kan spænde ben for effektiviteten. Lagerchefer oplever typisk færre konflikter mellem afdelinger, færre stop i driften og en langt mere forudsigelig arbejdsgang.

For medarbejdere betyder tydelige linjer større tryghed. De ved, at de færdes i sikre zoner, og at trucktrafikken holdes væk fra områder, hvor fodgængere forventes. Det skaber et mere professionelt arbejdsmiljø, hvor alle kan fokusere på deres opgaver i stedet for at holde øje med potentielle farer konstant.

DURALINE® 50/05 er derfor mere end tape – det er et ledelsesværktøj, der forbedrer sikkerhedskulturen uden at kræve store investeringer eller komplekse projekter. En lille handling på gulvet kan gøre en stor forskel i din hverdag.

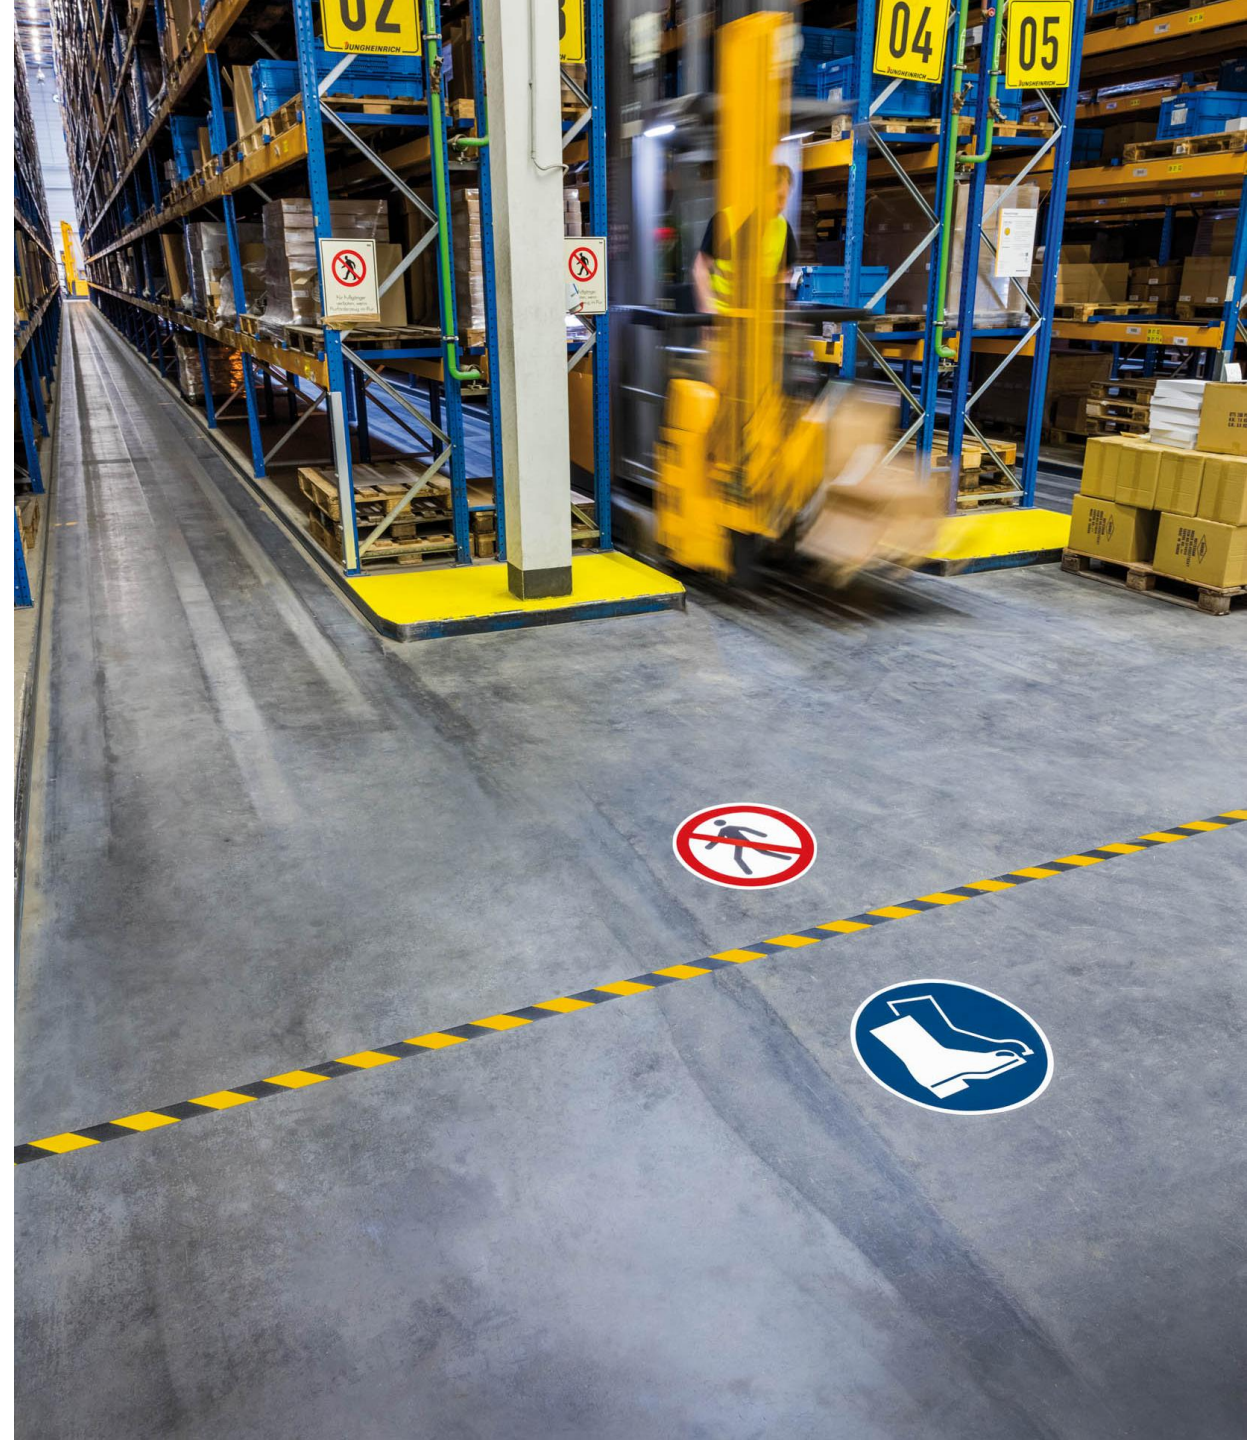

Brandsikkerhed starter med synlighed: Derfor bør rød/hvid gulvmarkering være standard i enhver industrivirksomhed

I logistik- og industrivirksomheder er brandsikring ikke kun et lovkrav – det er en afgørende del af driftssikkerheden. Når nødhjælpsudstyr som brandslangeskabe blokeres, skabes farlige forsinkelser i situationer, hvor hvert sekund kan være afgørende. Med DURALINE® 50/05 1021132 rød/hvid markeringstape får du et enkelt, men ekstremt virkningsfuldt værktøj til at forhindre, at paller og materiel placeres foran kritisk brandudstyr.

Rød/hvid markering følger ISO-standard 3864-4 og bruges specifikt til områder, der vedrører brandbekæmpelsesudstyr eller forbud. Det betyder, at medarbejdere intuitivt forstår, at området skal holdes frit – uden behov for ekstra skilte, instrukser eller kontrolrunder. Det visuelle signal er stærkt nok til at skabe adfærdsendringer i hele organisationen.

Når brandveje og udstyr markeres tydeligt på gulvet, reduceres risikoen for, at zonerne blokeres i travle perioder. Lagerchefer kender problemet: I takt med pres på kapacitet, opstår fristelsen til “midlertidig” opbevaring foran skabet. Men “midlertidigt” kan blive fatal, hvis en brand opstår. Gulvmarkeringen hjælper med at håndhæve reglerne konsekvent.


DURALINE®-tapien er designet til permanent indendørs brug og tåler trafik fra gaffeltrucks (dog ikke dreje- og bremsebevægelser direkte ovenpå). Det gør den velegnet til netop de områder, hvor risikoen for blokering er størst: omkring brandudstyr, tekniske installationer og flugtveje.

Med tydelig rød/hvid markering skaber du ikke blot en mere sikker arbejdsplads – du skaber også en kultur, hvor sikkerhed integreres i den daglige drift. Det er en lille investering med stor effekt.




Markeringstape DURALINE® 50/05


Sortiment

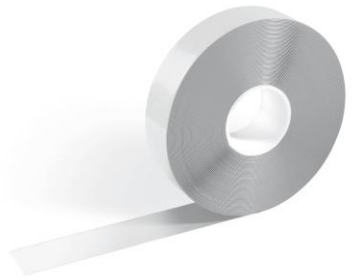


DU1021-02

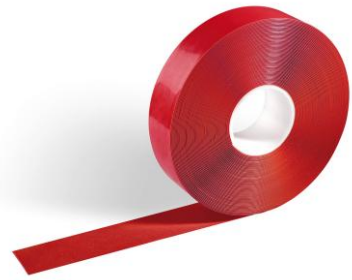


DU1021-03




DU1021-03




DU1021-05

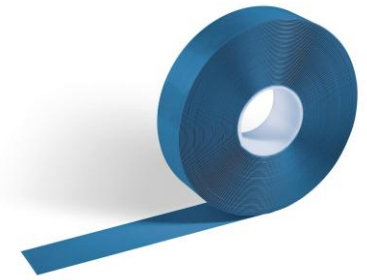

DU1021-06

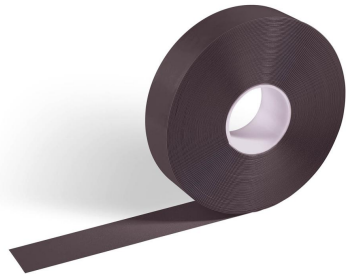

DU1021-11

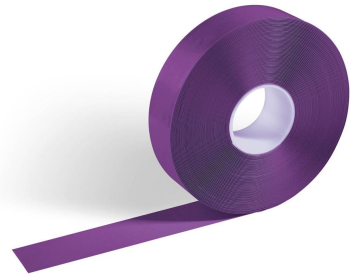


DU1021-12



DU1021-130



DU1021-132

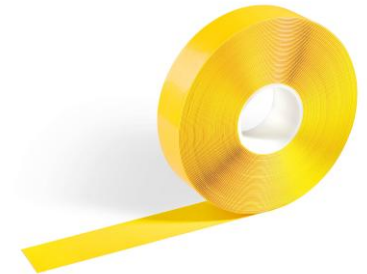

DU1021-988

Markeringstape 2 farvet DURALINE® 50/05 aftagelig Sortiment



DU1043-130

Markeringstape 2 farvet DURALINE® 50/07

Sortiment



DU1726-130




DU1726-131




DU1726-132


Markeringstape DURALINE® STRONG 50/12 Sortiment

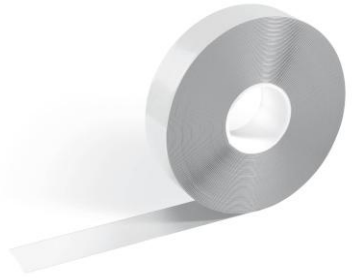


DU1725-02




DU1725-03



DU1725-03



DU1725-05

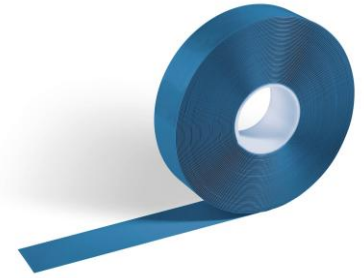

DU1725-06

Markeringstape DURALINE® BASIC 50/016

Sortiment



DU1044-02



DU1044-03



DU1044-03



DU1044-05



DU1044-06



DU1044-130