

HDS 5/15 UX

Hedvandsrensere i begynderklassen til en konkurrencedygtig pris. Det innovative opretstående design sikrer god manøvreedygtighed og ergonomi. Særlig brugervenlig takket være enknapsbetjeningen og indbygget slange og tilbehørholder.



Made in Germany



Ordrenr.

1.064-913.0

- Kompakt, ergonomisk opretstående design, luftkølet motor med aksialpumpe
- Slangetromler med 15 meter lang højtryksslange, indgang til rengøringsmiddel
- EASY!Force Advanced, tredobbelt dyse

Tekniske Data

EAN-kode		4054278139975
Antal strømfaser	Ph	1
Spænding	V	230
Frekvens	Hz	50
Pumpehastighed	l/h	450
Driftstryk	bar / MPa	150 / 15
Temperatur	°C	max. 80
Tilsluttet effekt	kW	2,7
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning	kg/h	2,4
Brændstoftank	l	6,5
Farve		Antracit
Vægt (med tilbehør)	kg	80,5
Vægt inkl. emballage	kg	89,7
Mål (L × B × H)	mm	618 × 1163 × 994

Udstyr

Pistolhåndtag		EASY!Force Advanced
Højtryksslængens længde	m	15
Sprøjtelanse	mm	840
Integreret HD-slangetromler		■
Pressostatkontrol		■

■ Medfølger



Indbygget slangetromle

- Behagelig og sikker opbevaring af tryksslange
- Sikrer ergonomisk drift
- Kortere indstillingstider



Innovativt opretstående design


- Let transport henover dørtærskler og trapper
- Store hjul til ikke-asfalterede overflader



Vand, fintfilter

- Beskytter effektivt højtrykspumper mod forurening
- Nem at fjerne ude fra

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

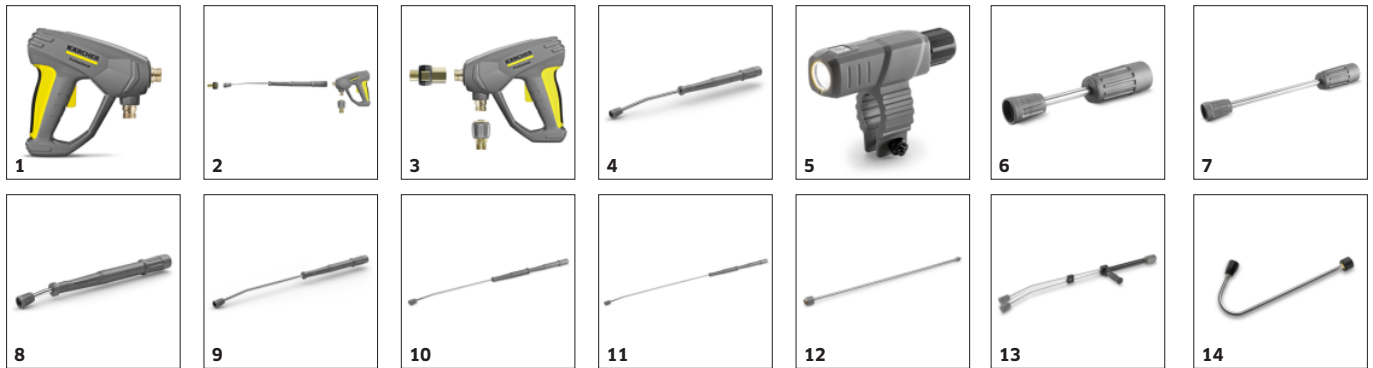

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Sprøjtetaster				
Easy Press pistol med forlængelse	1	4.118-005.0	Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For eftermontering af Kärcher højtryksrensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse og alle adaptere til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende højtryksslange og sprøjtelanse: EASY!Force konverteringssæt 3, inkl. EASY!Force pistolgreb og alle nødvendige adaptere til opgradering af din højtryksrenser.	□
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	4	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	■
LED dyselys	5	2.680-002.0	Lyst, let LED-arbejdslys til direkte montering på sprøjtelansen af EASY!Force højtrykspistolen. Bedre udsyn under dårlige lysforhold i op til 5 driftstimer.	□
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	6	4.112-027.0	sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	7	4.112-024.0	sprøjtelanse, 400 mm, roterende, ergonomisk.	□
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	8	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar	9	4.112-000.0	1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	10	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	11	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Lanseforlænger, 1000 mm	12	4.112-048.0	Sprøjtelanseforlænger med EASY!Lock-tilslutning. Længde 1000 mm.	□
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	13	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdsstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	□
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	14	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER			
Fleksibel spraylanser			
Fleksibel lanser, 1050 mm	15	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender. <input type="checkbox"/>
Højtryk knækled	16	4.112-057.0	Til svært tilgængelige områder: Højtryksled med trinløs vinkeljustering op til 120°. Fastgøres nemt direkte på højtryksrensersens sprøjtelanser. <input type="checkbox"/>
Tagrenderenser			
Strålerør til rengøring af afløbsrender	17	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne. <input type="checkbox"/>
Lanse til undervognsrengøring			
Strålerør til undervognsrengøring	18	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse. <input type="checkbox"/>
Ekstra håndtag			
Ekstra håndtag til EASY!Lock sprøjtelanser	19	4.321-380.0	Komfortabel i enhver situation - det ekstra håndtag er nemt at fastgøre til sprøjtelansen af vores nye EASY!Lock generation og gør arbejdet lettere ved at give dig mulighed for at justere din arbejdsstilling til den specifikke opgave. Regelmæssigt at ændre arbejdsstilling aflaster din krop, hvilket gør arbejdet mere afslappet. Takket være den 360° roterbare sprøjtelanser kan det ekstra håndtag blot drejes helt rundt under arbejdet for større fleksibilitet. <input type="checkbox"/>
PowerControl spraylanser			
Pressure regulating jet pipe packaged Po	20	4.112-043.0	PowerControl sprøjtelansen med dysestørrelse 027 muliggør trinløs justering af trykket direkte i grebet og dermed en præcis tilpasning af kraften til den pågældende opgave. <input type="checkbox"/>
MULTI-JET DYSER			
3-vejs dyse			
3-vejsdyse, 030	21	4.117-025.0	Tripeldyse med manuel dyseomsifting. Praktisk sprøjtejustering. For maskiner med en injektor er lavtryks fladstrålen nyttig til rengøringsmiddeludsugning og påføring. <input checked="" type="checkbox"/>
HØJTRYKSSLANGER			
Standard			
Højtryksslange, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x slangetromle AVS-tilslutning (anti twist)	22	6.110-036.0	15 m højtryksslange med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og stiktilslutning til slangetromlen. <input checked="" type="checkbox"/>
	23	6.110-037.0	
Standard med forskruninger i begge ender			
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-041.0	Imponerende værdier og basisudstyr: 10 m lang højtryksslange (DN 10) udviklet til tryk op til 220 bar. <input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-035.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar. <input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-056.0	Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knækbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar <input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. <input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. <input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



25, 27-30



24, 31



32



33-34, 36



35



37-39



40



41




42

	Ordrenr.	Beskrivelse		
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskrninger i begge ender				
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskrning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-014.0	Komfortabel længde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuel skruebeslag. Højtryksslange (DN 8) med ANTI!Twist til tryk op til 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knækbeskyttelse og forskrning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-043.0	Med forskrning på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskrning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskrning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med forskrninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Udviklet til fødevarerbranchen - forskrninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskrning på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Specialslanger				
Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	42	6.110-068.0	Til tilslutning til slangeruller: højtryksslange med M 22 × 1,5 tilslutning og buet EASY!Lock håndskrueforbindelse. 1,5 m lang, egnet til op til 400 bar arbejdsdruk.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0

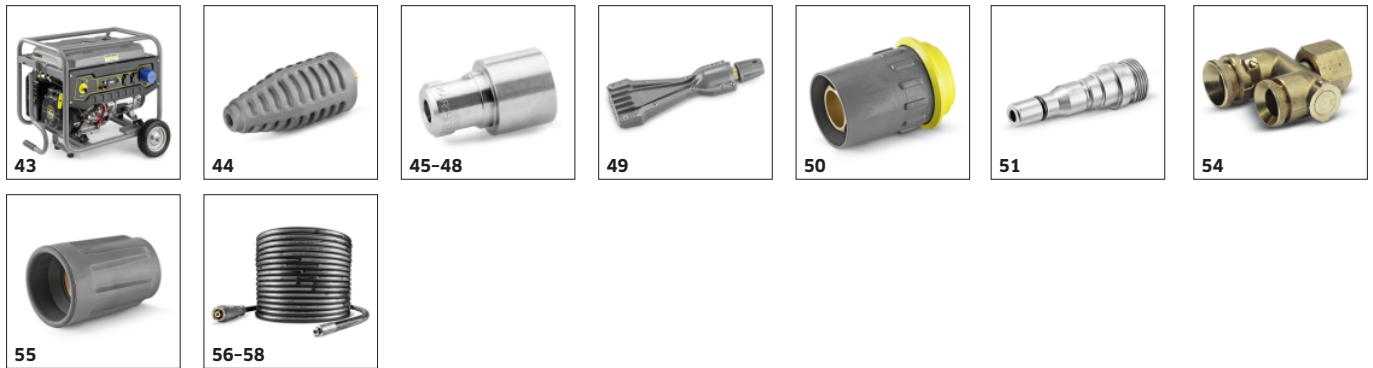

	Ordrenr.	Beskrivelse		
STRØMGENERATOR				
Generator PGG 6/1	43	1.042-208.0	Med en effekt på 5 kW imponerer den benzindrevne generator PGG 6/1 med op til 10 timers uafhængig strømforsyning i mange kommercielle og kommunale anvendelsesområder.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Rotojet, stor, 035	44	4.114-040.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejerung garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-DYSE				
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel				
Powerdyse 0°, 040	45	2.113-001.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel				
Powerdyse 15°, 030	46	2.113-062.0	Flad stråledyse til genstridigt snavs.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel				
Powerdyse, 033	47	2.113-063.0	Vifte-stråledyse til dækning af store områder og genstridigt snavs og pletter.	<input type="checkbox"/>
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 040	48	2.113-003.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 030 Professional	49	2.113-084.0	HydroBooster til koldt- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 030) med 50% mere arealydeevne end Kärcher powerdysen; ideel til sarte overflader.	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	50	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 × 1,5 fitting.	<input type="checkbox"/>
Quick-kobling han	51	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 × 1,5 ekstern tråd.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	52	2.641-798.0	Tilslutning til højtryksslangen på Kärcher højtryksrensere: Kraftig slamsugerenhed til eftermontering af højtryksrensere til snavspumper.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	53	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE				
Holder til vippedyse				
Dyseholder	54	4.764-012.0	Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør.	<input type="checkbox"/>
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskruning				
Protection part TR only for replacement	55	4.112-011.0	Dyse skruer med beskyttere til højtryks- og powerdysen.	<input type="checkbox"/>
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	56	6.110-046.0	Den 10 m lange rørrenseslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrensning, ID 6				
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	57	6.110-008.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	58	6.110-047.0	Den 30 m lange rørrensningsslange er en meget fleksibel højtryksslange til indvendig rørrensning (gevindforbindelse til dyse R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	59	4.765-001.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremdrift samt praktisk håndtering.	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	60	4.765-004.0	Den fremadrettede roterende punktstråle fjerner det mest genstridige snavs. De tre bagudrettede stråler sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse samt bekvem håndtering.	<input type="checkbox"/>
Rensedyse 120	61	5.763-089.0	Rensedyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	<input type="checkbox"/>
Rensedyse	62	5.763-015.0	16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
	63	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	64	5.763-017.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
Roterende rensedyse	65	6.415-428.0	Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
ABS slangefastgørelse	66	2.642-528.0	Sugprop til fastgørelse af sugeslangen til glatte overflader.	<input type="checkbox"/>
ABS snavsfanger	67	2.642-532.0	Galvaniseret stålspand til opsamling af groft snavs og til fastgørelse af sugeslangen udendørs.	<input type="checkbox"/>
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	68	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 450 l/h - 500 l/h	69	2.640-482.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (450 til 500 l/t).	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 035	70	2.642-430.0	Maskinspecifikt dysesæt med Kärcher powerdyser og stråledyse til FRV 30.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



	Ordrenr.	Beskrivelse		
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 ME	71	2.111-012.0	Takket være den automatiske opslugning af det beskidte vand gør rustfrit stål FRV 30 ME Overfladerenseren overfladerengøring mere effektiv både indendørs og udendørs. Varmtvandsrenngøring op til 85°C.	<input type="checkbox"/>
Suction hose FRV 30 me	72	4.441-040.0	5 m forlængerslange til FRV 30 ME. Inkluderer forbindelsesadapter.	<input type="checkbox"/>
SKUMSYSTEMER				
Skumlåse, kop				
Skumdyse Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	73	4.112-063.0	Høj kvalitets og robust skumlåse Advanced 1 med justering af sprøjte vinkel og hoveddel lavet af Ecobrass. Velegnet til Kärcher højtryksrensere med en flowrate på 400 til 600 l/t.	<input type="checkbox"/>
Cup skumdyse DUO Advance 1, 400 l/h - 600 l/h	74	4.112-067.0	Foam lance DUO Advanced TR skumlåse med to-liters rengøringsmiddel tank og direkte skift til højtryksrensning. Velegnet til Kärcher højtryksrensere med en flowrate på 400 til 600 l/t.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	75	4.112-053.0	Til højtryksrensere med en flowrate på 350-600 l/t: ny, robust og meget høj kvalitets Basic 1 skumlåse med fremragende skumkvalitet og samtidig forbrug af halvt så meget rengøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
1 liter beholder til skumdyse basic	76	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlåse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
2 liter beholder til skumdyse advanced	77	6.414-050.0	Yderligere 1-liters rengøringsmiddelbeholder til hurtig udskiftning af rengøringsmiddel (til skumlåse 2.112-017.0 og 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	78	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	79	4.769-009.0	For HD 500 - 700 l/t. Består af dyseindsats + HP powerdyse + union.	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	80	4.769-003.0	Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	<input type="checkbox"/>
Dyseindsats op til 1.100 l/time - lavtryk	81	4.769-001.0	Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	<input type="checkbox"/>
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejebobling	82	4.111-021.0	Kärchers drejebobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	<input type="checkbox"/>
Samlestykke				
Dyseforskrning/gevindstuds	83	4.111-022.0	Dyseforskrning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskrning). Tilslutninger: 1 x M 22 x 1,5 og 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-fordeler	84	4.111-024.0	Giver mulighed for at tilslutte to sprøjteenheder til maskinen. Installation på højtryksudgangen.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE				
Samlestykke				
Screw union	85	4.111-038.0	Til fastgørelse af højtryksdyser og tilbehørsdele til HP-pistolgrebet (med dyseskruer). Ikke kompatibel med trippeldyser.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	86	4.111-029.0	Adapter 1 for at forbinde den gamle slange med den nye slange.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	87	4.111-030.0	Adapter 2 for at forbinde den gamle enhed med den nye slange og det gamle pistolgreb med den nye slange.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	88	4.111-031.0	Adapter 3 for at forbinde det gamle pistolgreb med den nye spraylans og nye servoregulator.	<input type="checkbox"/>
Adapter M22 - drejeled	89	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslange med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	90	4.111-033.0	Adapter 5 for at forbinde det nye pistolgreb med den nye spraylans og nye servoregulator med den gamle spraylans.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	91	4.111-034.0	Adapter 6 for at forbinde den nye enhed med den gamle slange og gamle slange med nye pistolgreb.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	92	4.111-035.0	Adapter 7 for at forbinde den gamle spraylans med den nye dyse.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	93	4.111-036.0	Adapter 8 for at forbinde den nye spraylans med den gamle dyse.	<input type="checkbox"/>
FORB.KOBLING - HT-SLANGE	94	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	95	4.111-046.0	Roterbar adapter for at forbinde EASY!Force højtrykspistolgreb og højtryksslange med M 22 x 1,5 forbindelse.	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangerulle i plast inkl. højtryksslange, 15 m	96	2.639-257.0	Fjederbelastet automatisk slangerulle til vægmontering, som er klar til brug. Forenkler håndtering af højtryksslange, forkorter opsætningstider og øger arbejdssikkerheden.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, Power Coated stål / plast, 20 m	97	6.392-074.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af pulverlakeret stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetromle i rustfrit stål / syntetisk materiale, 20 m	98	6.392-083.0	Automatisk slangetromle til 20 m højtryksslange. Konsollen er fremstillet af rustfrit stål, tromlen af plast.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0




	Ordrenr.	Beskrivelse		
SLANGETROMLER				
Slangetromle med automatisk tilbagerul til montering på væg				
Automatisk slangetrommel, Coated, 20 m	99	6.392-106.0	Automatisk slangetromle af robust plast. Konsollen er fremstillet af lakeret stål. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Slangerulle, automatisk, grå coat, 20 m	100	6.392-105.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. For eksempel: ordrenr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller ordrenr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfrit stål, inkluderer drejeholder, 20 m	101	6.392-076.0	Automatisk slangetromle af rustfrit stål. Med svingbar holder. Velegnet til 20 m højtryksslange.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel rustfrit stål, 40 m	102	6.392-442.0	Automatiske slangeruller giver det højeste niveau af sikkerhed og bekvemmelighed for oprulning og afvikling af HP-slanger. Kompatibel højtryksslange, f.eks. ordrenr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilslutnings sæt til slangerulleforbindelse).	<input type="checkbox"/>
Drejeholder i pulverlakeret	103	2.639-931.0	Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.	<input type="checkbox"/>
Drejelig holder i rustfrit stål	104	2.641-867.0	Drejelig vægholder af førsteklasses stål (til 2.641-866.0). Det giver max. fleksibilitet og komfort ved arbejdet med højtryksslangen.	<input type="checkbox"/>
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Transmission brush complete	105	4.762-584.0	Hydraulisk drev til roterende rullebørster. Til rengøring af facader eller solcelleanlæg med vores professionelle højtryksrensere. Installation på sprøjtelse eller teleskopplanse.	<input type="checkbox"/>
Splash guard complete	106	4.762-621.0	Stænkskærm med velcro-lukning til roterende rullebørste. Klart udsyn til børsten takket være transparent film, samtidig med beskyttelse mod sprøjt.	<input type="checkbox"/>
Roll soft	107	4.762-623.0	Blødt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Ideel til rengøring af glas og solcelleanlæg. Nemt hurtigskiftesystem og sikker montering på drevet.	<input type="checkbox"/>
Roll middle	108	4.762-624.0	Mellemhårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Velegnet til sarte facader, folier og tekstiler. Nemt og sikkert hurtigskiftesystem.	<input type="checkbox"/>
Roll hard	109	4.762-625.0	Hårdt børstevedhæftning til brug med hydraulisk drev (4.762-584.0). Til ru facader, sten- og træterrasser. Sikker og nemt hurtigskiftesystem.	<input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	110	6.960-133.0	The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles.	<input type="checkbox"/>
Brush rigid middle	111	6.960-134.0	Renser facader, rulleskodder og tekstiler optimalt: børsten med medium-hårde børstehår til hurtig og enkel fastgørelse på teleskop- eller højtryksslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Brush rigid soft	112	6.960-135.0	Til simpel montering på teleskop- eller højtryksslanser fra Kärcher: børste med bløde børstehår til dybdgående rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0




113



114-115



116-117



118



119



120-121



122



123



124-126

		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Ball valve	113	4.580-097.0	TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskoplanser. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	114	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med op til 7 meters rækkevidde fremstillet af robust og let glasfiber. Med praktiske hurtigudløser til enkel tilbagetrækning og udvidelse.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	115	4.762-610.0	Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløser. Op til 7 meters rækkevidde.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	116	4.762-611.0	Op til 10 meters rækkevidde: hybrid teleskoplanse TL 10 H. Bestående af carbon-glasfiberblanding og velegnet til multifunktionel brug. Nem tilbagetrækning og udvidelse takket være hurtigudløser.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	117	4.762-612.0	Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudløser. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	118	4.762-613.0	Maksimal stivhed med minimal vægt: teleskoplanse TL 14 C fremstillet af kulfiber. Enorm rækkevidde på 14 m, multifunktionel brug og nem at bruge takket være hurtigudløser.	<input type="checkbox"/>
Pistol	119	4.775-154.0	TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskoplanser. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehådede.	<input type="checkbox"/>
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	120	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	<input type="checkbox"/>
	121	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	<input type="checkbox"/>
Dysesæt til vådsandblæsning				
Dysesæt til sandblæsningssæt 035	122	2.638-526.0	Apparatspecifikt dysesæt med sandblæsningsdyse og dyseindsats. Optimal ydelse med Kärcher sandblæsningssæt. Kun i forbindelse med sandblæsningssæt 4.762-010.0/-022.0.	<input type="checkbox"/>
Borkarbididyse				
Borkarbididyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	123	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særlig slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	<input type="checkbox"/>
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangelinier 1/2"	124	6.388-461.0	Med slangelinier	<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 3/4"	125	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka kobling med slangelinier 1"	126	6.388-465.0	Med slangestuds.	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 5/15 UX 1.064-913.0



127



128



130



131



132



133



134



135



136

	Ordrenr.	Beskrivelse		
VANDTILSLUTNING				
Sugefilter				
Vandfilter	127	6.414-956.0	Egnet til damme, lagertanke eller lignende, polyamid filterhus, rustfri stålsi, 800 µm maskestørrelse, R 3/4" og R 1" tilslutning, uden kontraventil.	<input type="checkbox"/>
Sugefilter med tilbageløbsventil	128	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	129	2.637-020.0	Vandfinfilter, maskestørrelse 25 µm, maks. temperatur 50°C. Beskytter maskinen mod små snavspartikler i vandet. Vandvolumen op til 1200 l/t. 3/4" tilslutning, med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Finmasket vandfilter med adapter	130	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Vandtilslutningsslange				
Vandforsyningslange	131	4.440-038.0	Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C	<input type="checkbox"/>
	132	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	133	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Push-on vaskebørste	134	4.762-497.0	Vaskebørsten monteres direkte på enhedens 2- eller 3-vejs dyser ved hjælp af en klemme.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	135	4.113-004.0	Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 × 1,5 udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>
	136	4.113-003.0	Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 × 1,5 (udskiftelig børsteindsats).	<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør