




KLIKRAMME OUTDOOR

Ideel til udendørs
kommunikation



Klikramme Aluminium OUTDOOR A4

DU5061-23

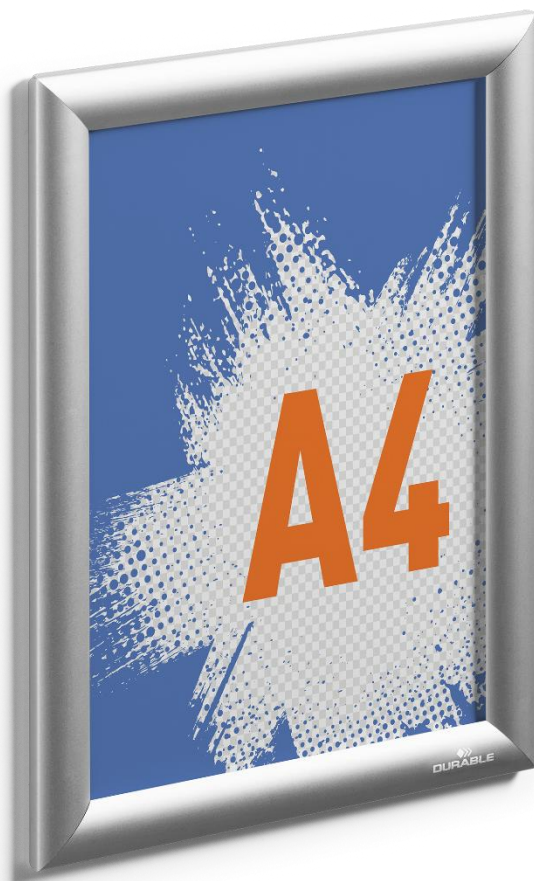

- Udskift indlægget ved at folde alle 4 sideprofiler op og fjerne plastfolien, der beskytter indlægget.
- Profilerne har en IPX4-klassificeret gummipakning, hvilket betyder, at produktet kan modstå vandstænk og regnbyger fra alle retninger, men ikke er egnet til højtryksrensning.
- Det gennemsigtige frontpanel er lavet af PET-plast, som er lavreflekterende, UV-bestandigt, varmebestandigt op til +50 °C og kuldebestandigt ned til -20 °C.
- Ting, du skal være opmærksom på ved temperaturer under frysepunktet: Åbn sideprofilerne langsomt, så rammen ikke springer op, eller hvis det er muligt, vent til temperaturen bliver lidt mildere.
- Rammen er lavet af en 25 mm bred anodiseret aluminiumsprofil, hvilket gør aluminiumsoverfladen mere holdbar.
- Bagsiden af klikrammen er lavet af holdbart polystyren. Der medfølger skruer og rawlplugs (skruehuller er skjulte) samt 4 klæbestrimler til valgfri vægmontering i stående eller liggende format.
- Klikrammen er lavet af 40 % genanvendt materiale og leveres i en bølgepapemballage.
- Udvendige mål: 329 x 240 x 12 mm, H x B x D
- Indvendige mål: 279 x 192 mm, H x B

Klikramme Aluminium OUTDOOR A3

DU5034-23



- Udskift indlægget ved at folde alle 4 sideprofiler op og fjerne plastfolien, der beskytter indlægget.
- Profilerne har en IPX4-klassificeret gummipakning, hvilket betyder, at produktet kan modstå vandstænk og regnbyger fra alle retninger, men ikke er egnet til højtryksrensning.
- Det gennemsigtige frontpanel er lavet af PET-plast, som er lavreflekterende, UV-bestandigt, varmebestandigt op til +50 °C og kuldebestandigt ned til -20 °C.
- Ting, du skal være opmærksom på ved temperaturer under frysepunktet: Åbn sideprofilerne langsomt, så rammen ikke springer op, eller hvis det er muligt, vent til temperaturen bliver lidt mildere.
- Rammen er lavet af en 25 mm bred anodiseret aluminiumsprofil, hvilket gør aluminiumsoverfladen mere holdbar.
- Bagsiden af klikrammen er lavet af holdbart polystyren. Der medfølger skruer og rawlplugs (skruehuller er skjulte) samt 4 klæbestrimler til valgfri vægmontering i stående eller liggende format.
- Klikrammen er lavet af 40 % genanvendt materiale og leveres i en bølgepapemballage.
- Udvendige mål: 451 x 327 x 12 mm, H x B x D
- Indvendige mål: 402 x 278 mm, H x B

Klikramme Aluminium OUTDOOR A2


DU5046-23



- Udskift indlægget ved at folde alle 4 sideprofiler op og fjerne plastfolien, der beskytter indlægget.
- Profilerne har en IPX4-klassificeret gummipakning, hvilket betyder, at produktet kan modstå vandstænk og regnbyger fra alle retninger, men ikke er egnet til højtryksrensning.
- Det gennemsigtige frontpanel er lavet af PET-plast, som er lavreflekterende, UV-bestandigt, varmebestandigt op til +50 °C og kuldebestandigt ned til -20 °C.
- Ting, du skal være opmærksom på ved temperaturer under frysepunktet: Åbn sideprofilerne langsomt, så rammen ikke springer op, eller hvis det er muligt, vent til temperaturen bliver lidt mildere.
- Rammen er lavet af en 25 mm bred anodiseret aluminiumsprofil, hvilket gør aluminiumsoverfladen mere holdbar.
- Bagsiden af klikrammen er lavet af holdbart polystyren. Der medfølger skruer og rawlplugs (skruehuller er skjulte) samt 4 klæbestrimler til valgfri vægmontering i stående eller liggende format.
- Klikrammen er lavet af 40 % genanvendt materiale og leveres i en bølgepapemballage.
- Udvendige mål: 625 x 450 x 12 mm, H x B x D
- Indvendige mål: 578 x 400 mm, H x B

Klikramme Aluminium OUTDOOR A1

DU5060-23

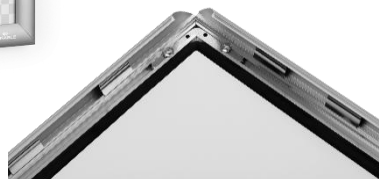

- Udskift indlægget ved at folde alle 4 sideprofiler op og fjerne plastfolien, der beskytter indlægget.
- Profilerne har en IPX4-klassificeret gummipakning, hvilket betyder, at produktet kan modstå vandstænk og regnbyger fra alle retninger, men ikke er egnet til højtryksrensning.
- Det gennemsigtige frontpanel er lavet af PET-plast, som er lavreflekterende, UV-bestandigt, varmebestandigt op til +50 °C og kuldebestandigt ned til -20 °C.
- Ting, du skal være opmærksom på ved temperaturer under frysepunktet: Åbn sideprofilerne langsomt, så rammen ikke springer op, eller hvis det er muligt, vent til temperaturen bliver lidt mildere.
- Rammen er lavet af en 25 mm bred anodiseret aluminiumsprofil, hvilket gør aluminiumsoverfladen mere holdbar.
- Bagsiden af klikrammen er lavet af holdbart polystyren. Der medfølger skruer og rawlplugs (skruehuller er skjulte) samt 4 klæbestrimler til valgfri vægmontering i stående eller liggende format.
- Klikrammen er lavet af 40 % genanvendt materiale og leveres i en bølgepapemballage.
- Udvendige mål: 870 x 625 x 12 mm, H x B x D
- Indvendige mål: 824 x 578 mm, H x B

Udendørs skiltning, der matcher dit cafémiljø

Udeservering er et vigtigt element for mange caféer og restauranter – men skiftende vejrforhold kan hurtigt slide på menukort, information og kampagner, hvis ikke materialerne er skabt til formålet. DURABLE's Klikramme Aluminium OUTDOOR (A4–A1) er en professionel og holdbar løsning til netop denne udfordring.

Klikrammen er udstyret med en IPX4-klassificeret gummipakning, som beskytter indholdet mod vandstænk og regn fra alle retninger. Den gennemsigtige front i PET-plast er lavreflekterende og UV-bestandig, og den tåler både varme op til +50 °C og kulde ned til -20 °C – ideelt til menukort, åbningstider og kampagner ved fortovscaféer, tagterrasser og gårdhaver.

Rammen åbnes nemt i alle fire sider, så du hurtigt kan opdatere indholdet uden værktøj – en stor fordel i travle miljøer, hvor menuer og budskaber skifter hyppigt. Det anodiserede aluminiumsprofil (25 mm bredt) sikrer en elegant og professionel fremtoning, mens bagsiden i polystyren gør rammen ekstra robust og stabil.

Klikrammen kan monteres både lodret og vandret med skjulte skruehuller eller medfølgende klæbestrimler, alt efter din facade eller indretning. Med 40 % genanvendt materiale kombinerer den funktionalitet med ansvarlighed.

Giv dine gæster en visuel oplevelse, der matcher dit serviceniveau – og lad din kommunikation være lige så gennemført som din menu.



Professionel skiltning til spa og svømmehaller – også udendørs


I spa- og svømmehalsmiljøer er skiltning en nødvendighed – både af hensyn til sikkerhed, information og gæsteoplevelse. Men den høje luftfugtighed, varme og vandstænk stiller store krav til materialevalget. DURABLE Klikramme Aluminium OUTDOOR (A4–A1) er skabt til netop disse forhold.

Rammen har en IPX4-klassificeret gummipakning, som beskytter mod vand fra alle retninger – perfekt til områder med damp, kondens og sprøjt. Det gennemsigtige PET-frontpanel er lavreflekterende og UV-bestandigt, og det tåler temperaturer fra -20 °C til +50 °C. Derfor fungerer rammen ikke kun indendørs i f.eks. omklædningsrum og saunaområder, men også udendørs ved bassiner eller spa-terrasser.

Den anodiserede aluminiumsprofil (25 mm) giver en elegant og slidstærk finish, og bagsiden i robust polystyren sikrer stabilitet over tid. Rammen åbnes i alle fire sider, så det er nemt og hurtigt at udskifte information – helt uden værktøj. Det er en stor fordel i miljøer, hvor indhold som åbningstider, retningslinjer eller tilbud opdateres ofte.

Monteringen er fleksibel: Brug skjulte skruehuller eller de medfølgende klæbestrimler – både lodret og vandret. Klikrammen er desuden fremstillet af 40 % genanvendt materiale, hvilket gør den til et ansvarligt valg.

Med DURABLE's OUTDOOR-rammer får du professionel, holdbar og visuelt indbydende skiltning – både ude og inde.

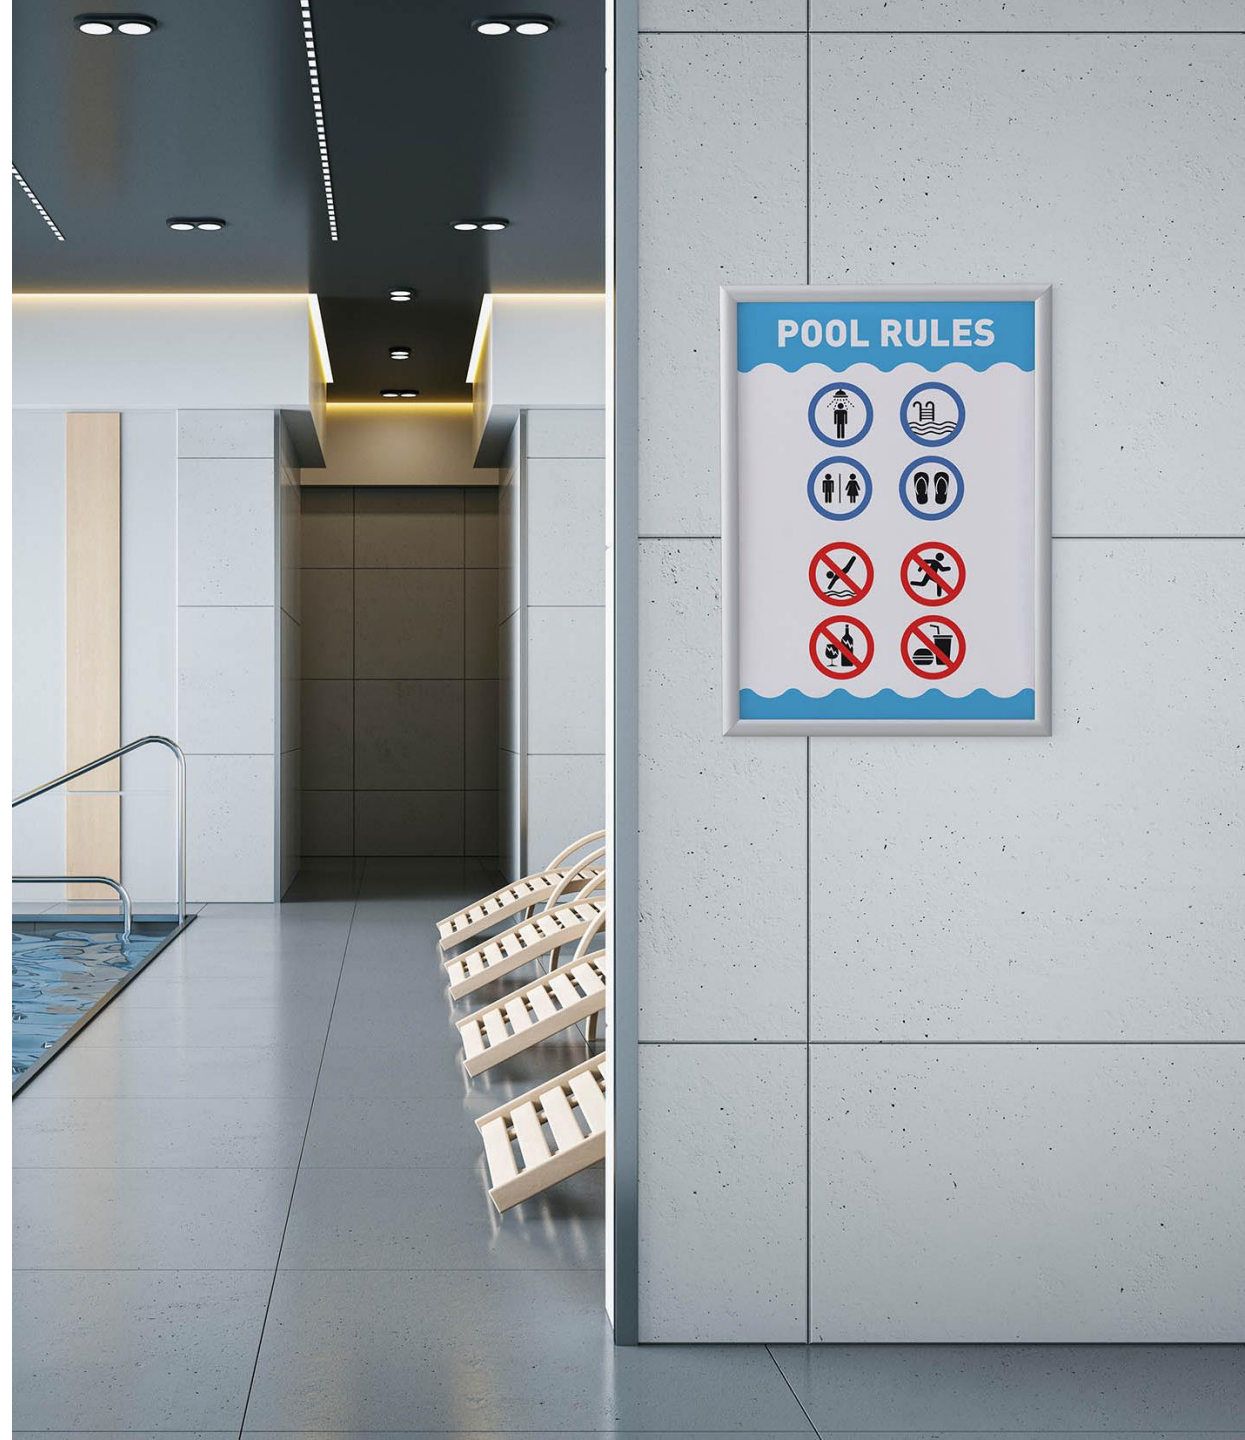

Klikramme til indendørsbrug



DU4795-01



DU4796-01



DU4797-01



DU4798-23



DU4799-23



DU4795-23



DU4796-23



DU4797-23



DU5008-23



DU5009-23